



Wymiary

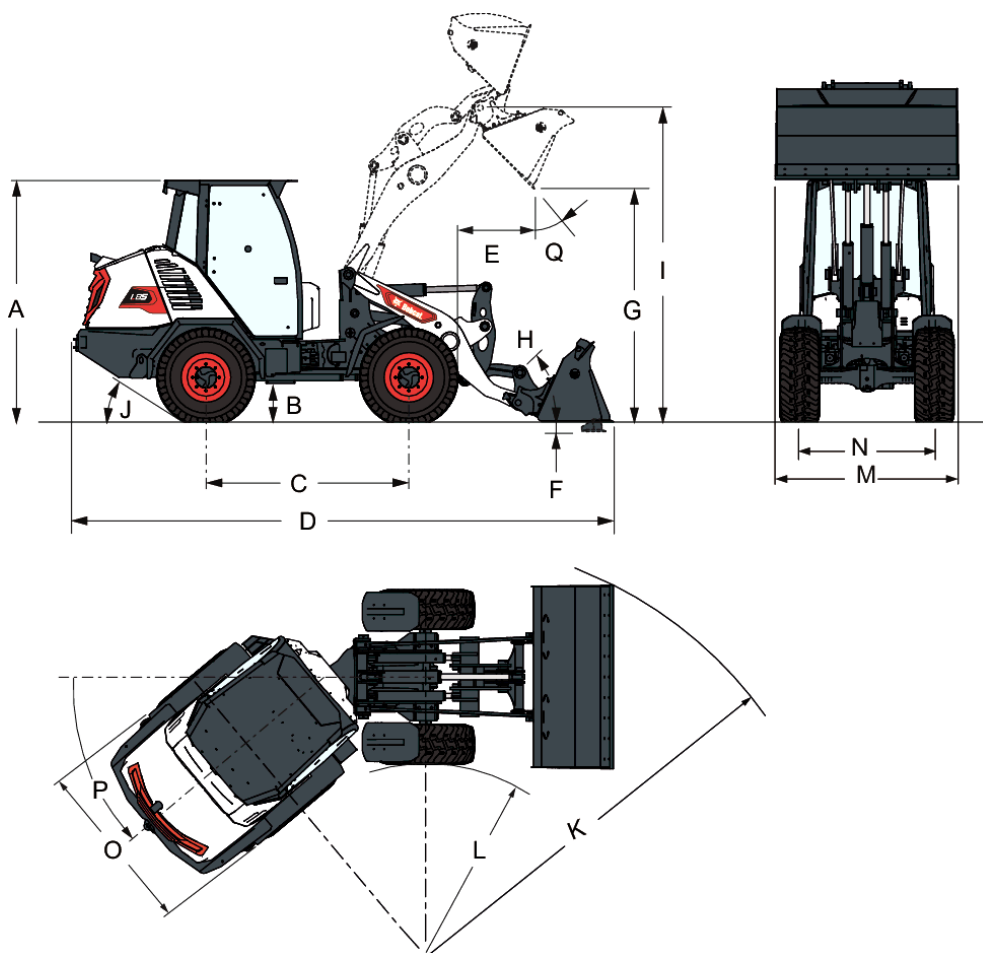

- (ST)Złączka - STD
(*) Złączka – OPC
(A) Wysokość kabiny
(B) Prześwit podłużny
(C) Rozstaw osi
(D) Długość całkowita z łyżką
(D*) Długość całkowita z łyżką – BT
(E) Zasięg przy maksymalnej wysokości zrzutu
(E*) Zasięg przy maksymalnej wysokości zrzutu – BT
(F) Głębokość kopania
(G) Maksymalna wysokość zrzutu
(G*) Maksymalna wysokość zrzutu – BT
(I) Sworzeń zawiasu przy maksymalnej wysokości
(J) Kąt odchylenia
(K) Promień skrętu nad łyżką
(K*) Promień skrętu nad łyżką – BT
(L) Promień skrętu po wewnętrznej stronie koła
(M) Szerokość nad łyżką
(N) Rozstaw kół
(O) Szerokość maszyny
(P) Kąt przegubu
(Q) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości

Power Quicktach
Power Bob-Tach
2522.7 mm
337.4 mm
2100.0 mm
5433.6 mm
5570.0 mm
660.5 mm
756.9 mm
75.0 mm
2532.5 mm
2436.0 mm
3275.0 mm
33.3°
4280.4 mm
4315.8 mm
1985.6 mm
1900.0 mm
1393.0 mm
1800.0 mm
40.0°
45.0°

Wymiary – widły paletowe

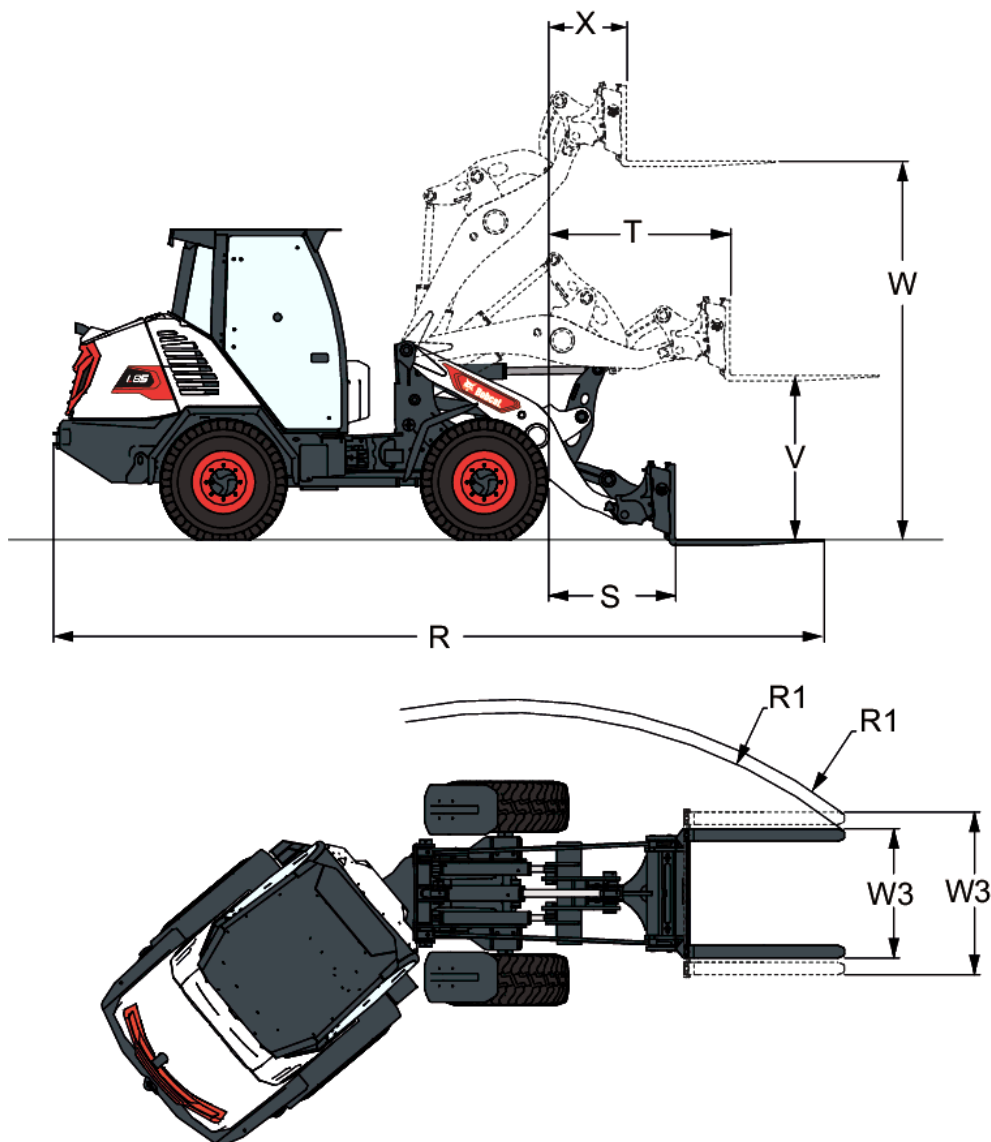

(R) Długość całkowita z widłami	5959.1 mm
(R*) Długość całkowita z widłami – BT	6188.6 mm
(S) Zasięg na poziomie podłoża	750.1 mm
(S*) Zasięg na poziomie podłoża – BT	980.0 mm
(T) Maksymalny zasięg	1252.2 mm
(T*) Maksymalny zasięg – BT	1441.0 mm
(V) Wysokość widel przy maksymalnym zasięgu	1399.0 mm
(V*) Wysokość widel przy maksymalnym zasięgu – BT	1347.3 mm
(W) Maksymalna wysokość widel	3125.0 mm
(X) Zasięg widel przy maksymalnej wysokości	416.4 mm
(X*) Zasięg widel przy maksymalnej wysokości – BT	603.8 mm
(W3) Szerokość zębów	773.6 - 1313.6 mm
(R1) Promień skrętu – położenia przenoszenia ładunku	4262 - 4472.6 mm
(R1*) Promień skrętu – położenia przenoszenia ładunku – BT	4386.3 - 4591.3 mm

Wydajność z łyżką

Pojemność łyżki	0.8 m ³
Zasięg łyżki	0.6 - 1.5 m ³
Obciążenie statyczne, przegub prosty (ISO 14397-1) – QT	3964 kg
Obciążenie statyczne, przegub prosty (ISO 14397-1) – BT	3611 kg
Obciążenie statyczne, przegub skręcony 40° (ISO 14397-1) – QT	3339 kg
Obciążenie statyczne, przegub skręcony 40° (ISO 14397-1) – BT	3025 kg
Znamionowy udźwig roboczy (ISO 14397-1) – QT	1982 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub prosty (ISO 14397-1) – BT	1806 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony (ISO 14397-1) – QT	1670 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony (ISO 14397-1) – BT	1513 kg
Siła oporu przy podnoszeniu (ISO 14397-2)	4978 kg
Wydajność podnoszenia (ISO 14397-2)	2312 kg

Wydajność z widłami paletowymi

Obciążenie statyczne, przegub prosty (ISO 14397-1) – QT	3011 kg
Obciążenie statyczne, przegub prosty (ISO 14397-1) – BT	2756 kg
Obciążenie statyczne, przegub skręcony 40° (ISO 14397-1) – QT	2528 kg
Obciążenie statyczne, przegub skręcony 40° (ISO 14397-1) – BT	2340 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub prosty (ISO 14397-1) – QT	2409 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub prosty (ISO 14397-1) – BT	2205 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony (ISO 14397-1) – QT	2022 kg
Znamionowy udźwig roboczy – przegub skręcony (ISO 14397-1) – BT	1872 kg

Silnik

Model	2.4L V2 BOBCAT ENGINE DM02-MFL11
Zgodność	STAGE V
Pojemność skokowa	2.39 L
Liczba cylindrów	4
Chłodzenie	Ciecz
Paliwo	Silnik wysokoprężny
Zbiornik paliwa	78.80 L
Pojemność miski olejowej silnika i filtra	8.40 L
Moc przy 2600 obr./min. (ISO 14396):	55.2 kW

Masy

Ciężar roboczy, (wg standardu ISO 6016)	5316 kg
Masa transportowa maszyny, wg standardu ISO 6016	4896 kg
Maksymalny statyczny nacisk na tylną oś	9000 kg
Maksymalny dynamiczny nacisk na tylną oś	5500 kg

Układ hydrauliczny

Zawór sterujący	3-suwakowy (opcjonalnie 4), równoległy, otwarty w położeniu neutralnym
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach – wysoki przepływ (opcja)	22.5 MPa
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	20.5 MPa
Zbiornik płynu hydraulicznego	61.00 L
Pojemność układu hydraulicznego / hydrostatycznego	27.20 L
Standardowy przepływ pomocniczy	75.40 L/min
Pomocniczy układ hydrauliczny z wysokim przepływem	103.50 L/min

Sterowanie

Kierowanie maszyną	Hydrauliczne sterowanie przegubem maszyny przy użyciu kierownicy
Kierunek jazdy	Przełącznik kierunku jazdy (przód-neutralne-tył) na joystickach. Pedał jazdy w trybie roboczym i w trybie jazdy.
Układ hydrauliczny maszyny	Joystick dwuosiowy do sterowania podnoszeniem i przechylaniem oraz układem pomocniczym
Hamowanie pojazdu	Połączenie wbudowanych 6-tarczowych mokrych hamulców z hamowaniem hydrostatycznym

Układ napędowy

Napęd główny	Proporcjonalny silnik hydrostatyczny
Przekładnia	Hydrostatyczna z regulacją elektroniczną
Opony standardowe	Mitas EM01 405/70R20

Wposażenie opcjonalne

- Światło obrotowe
- Hamulce (Niemcy)
- Obudowa kabiny z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
- Gaśnica
- Pomocniczy układ hydrauliczny wysokiego przepływu
- Pakiet szosowy
- Diodowe światła drogowe z niemiecką homologacją
- Miejsce na radio FM/AM/DAB+/telefon
- Power Bob-Tach

Funkcje standardowe

- Maks. prędkość jazdy 40 km/h
- Zaawansowane sterowanie osprzętem
- Automatic Ride Control
- 7-stykowy zestaw sterowania osprzętem
- Bobcat Telematics Europe
- Wskaźnik poziomu łyżki

- Standardowe hamulce
- Automatyczny hamulec postojowy
- Podgrzewany fotel z Air Ride i tapicerką tekstylną, z lewym podłokietnikiem
- Deluxe operator cab with heating
- Blokada mechanizmu różnicowego
- Zapłon z hasłem
- Power Quicktach
- Instalacja do zamontowania radia
- Kamera cofania
- Diodowe światła drogowe
- Pomocniczy układ hydrauliczny z przepływem standardowym
- Diodowe światła robocze
- Gniazdo elektryczne 12 V
- Ładowarka USB
- Koła 405/70 R20
- Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Attachments

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • Inne | • Rozrzutniki |
| • Lemiesze śnieżne | • Spychacze śnieżne |
| • Lemiesze śnieżne V | • Zamiatarki |
| • Rozrzutnik | • Łyżki do mieszania |